



# PANEL WALL TRÄ

Vägg med stålregelstomme och belagda spontade träbaserade skivor.  
Inre lager av gips eller träbaserad skiva.

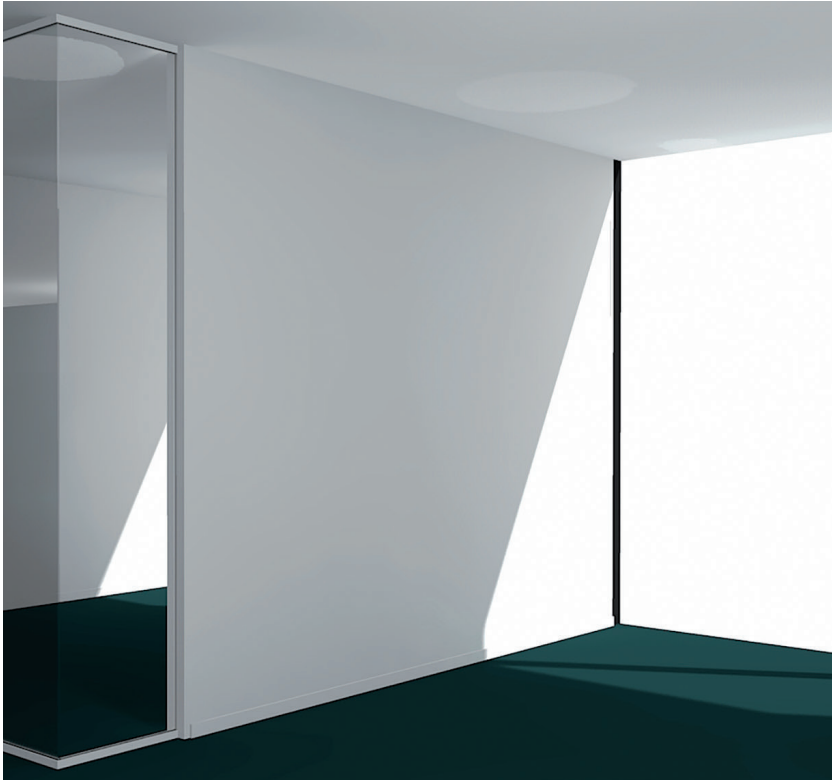

## EGENSKAPER

<b>Ljud</b>	R'w (fält) 35 dB enkelt skivlager 44 dB dubbelt skivlager Förutsätter rätt anslutande byggdelar och installationer. Tillval: Högre ljudreduktion
<b>Ytskikt</b>	Nonwoven Tillval: Lackerat utförande
<b>Kulör</b>	NCS S 0500-N NCS S 0502-Y Tillval: Lackerat i valfri kulör Fanér

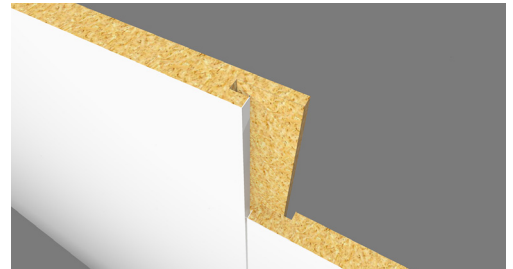

## MÅTT

<b>Skivbredd</b>	900 mm
<b>Skivhöjd</b>	Upp till 3000 mm
<b>Tjocklek</b>	100 mm enkelt skivlager 120 mm dubbla skivlager

## ANSLUTNINGAR

<b>Modulfog</b>	Rak diskret spontad kant
<b>Tak</b>	Trälist
<b>Golv</b>	Träsockel
<b>Vägg</b>	Trälist