



# SOLID GATE

Dörrenhet med inåtgående dörrblad som livar med utsidan på sido- och överlåda



## EGENSKAPER

<b>Dörrblad</b>	Livande utsida Tätt Glasat
<b>Lådor</b>	Sidolåda Isolering vid 35 dB samt även extra skiva i låda vid 40 dB
<b>Ytskikt</b>	Lackerad MDF NCS S 0500-N Tillval: Valfri NCS-kulör Fanerad i Ek, Björk, Ask
<b>Ljud</b>	Konstruktion 35 dB Konstruktion 40 dB
<b>Lås</b>	310-50 565
<b>Tröskel</b>	Massiv ek 9 mm med släplist Tillval: Mekanisk tröskel
<b>Luft</b>	Tillval: Integrerat överluftsdon i överlåda Ljud Rw 30 dB enkelspår 30 l/s
<b>Elinstallationer</b>	Sidolådor är förberedda för elinstallation

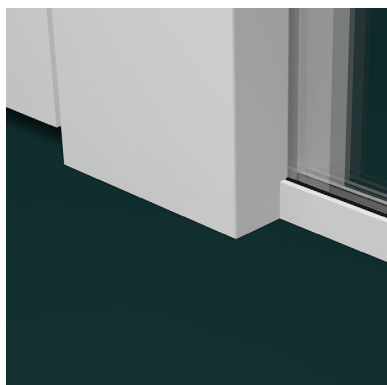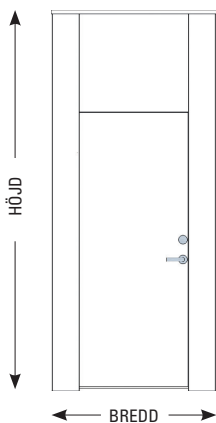

## MÅTT

<b>Bredd</b>	1388 mm (10M) Lock sidolåda 242 mm
<b>Höjd</b>	Upp till 3000 mm
<b>Karndjup</b>	122 mm

## ANSLUTNINGAR

<b>Tak</b>	Taklist trä
<b>Golv</b>	Låda skuvad i golv
<b>Mot mellanvägg</b>	Mellanvägg ansluts mot sidolåda
<b>Sida</b>	Spår centrerat i sida för anslutande glasvägg